



Domekt R 200 V C8 E1

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	233
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	65
Atskaitos srautas, m³/s	0,05
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,29
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/16,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,1
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3x1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	63
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	23
Garso galia, L _{WA} , dBA	38
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	28
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	285x125x46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	325x607x600
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	39



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

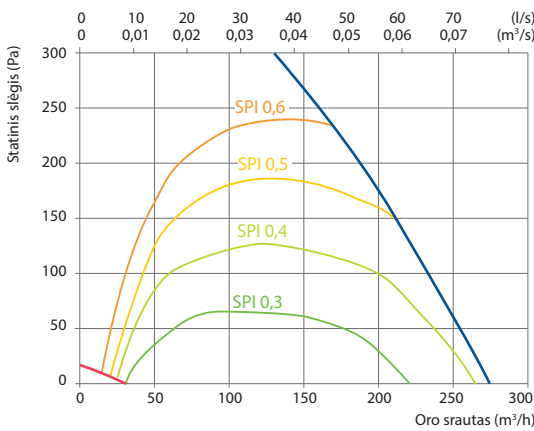

Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-125+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA ASTS-125-600-M SUP/ETA ASTS-125-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-125
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Virtuvinis gaubtas	392-12
Adapteris	392-12
Virtuvinis gaubtas	Monolit
Adapteris	Monolit
Oro skirstymo dėžė	OSD-200VE/OSD2-200VE
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-125

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

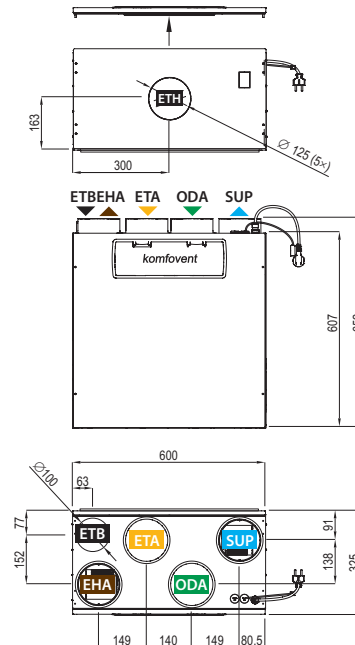

Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)
- ▶ ETH – virtuvinio gaubto jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)