

Hidraulinio balansavimo indai naudojami šildymo sistemose, kurias sudaro keletas kontūrų ir siurblių. Šių indų viduje montuojamos srautą stabdančios perforuotos plokštelės.

- Su privirinamais sujungimais.

Privalumai

- Hidrauliniai balansavimo indai Flexbalance tiekiami kartu su automatiniais nuorintuvais ir jie yra su jungtimis temperatūros jutikliams. Jutiklį galima prijungti naudojant įmerkimo vamzdelį (G 1/2“.)
- Įprastas VDMA 24770 balansavimo indas.

Techninės specifikacijos

- Darbinis slėgis: 0,2 – 10 barų.
- Pritaikyta sistemoms kuriose didžiausia leistina srauto temperatūra 120 °C.
- Tinka darbui su iki 50 procentų koncentracijos etilen-glikolio mišiniais.
- Maksimalus srautas:

Pirminis kontūras: 2 m/s


Antrinis kontūras: 1,2 m/s.



Aprašymas	Flexbalance hydraulic separator 65S	
Gaminio kodas	28432	
EAN	8712874284326	
Modelis	<u>Flexbalance S</u>	
Talpa [l]	21	
Sujungimas	DN	65
	D [mm]	76.1
Galía [kW] *	180 - 330	
Srautas sistemoje [m ³ /h]	10 - 17	
K _v ** [m ³ /h] (ΔP = 1 bar)	136	
Svoris [kg]	16	

* Priklauso nuo srauto greičio.

** $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$ Q: Srautas (m³/h) ΔP: Slėgio sumažėjimas gaminyje [bar]

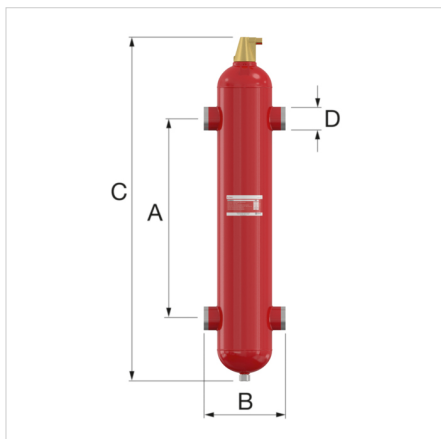

Flexbalance S – Matmenys

Tipas	Matmenys				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	H [mm]
Flexbalance S 50	490	260	900	88	154
Flexbalance S 65	635	260	1045	88	154
Flexbalance S 80	745	370	1340	135	188
Flexbalance S 100	965	366	1585	135	188

Klasifikavimas Bendrieji duomenys

Etim grupė	Distribution systems and components
Etim klasė	Atviras centrinės šildymo sistemos skirstytuvai
Produkto pavadinimas	None
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	FlexBalance
Gaminio kodas	28432
EAN	8712874284326

Klasifikavimo požymiai

Katilo jungčių skaičius	2
Su termoiziacija	Ne
Tinka šaldymui	Ne
Suitable for glycol	Taip
Suitable for ethanol	Taip
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	Powder coating
Maks. šildymo galia	330 kW
Pirminis ryšys	Užvirintas galas
Pirminis nominalus vidinis skersmuo	DN 65
Secondary connection	Užvirintas galas
Nominal diameter secondary connection	DN 65
Outer pipe diameter secondary connection	76.1 mm
Nominal diameter shunt pipe	Kita
Oro išleidimo jungčių skaičius	1
Oro-išleidimo jungtis	½" binnen
Maksimali tarpės temperatūra (testinė)	120 °C
Maks.darbinis slėgis	10 bar
Thermometer	Joks
Pressure gauge	Joks
Shut of valve	Joks
Dirt separator	Joks
Magnetite separator	Joks
Dosing point for solid or liquid cleaning additives	Ne
Katilo pajungimo modelis	Užvirintas galas
Katilo pajungimo dydis	DN 65
Montavimo pajungimas iš šono modelis	Užvirintas galas
Montavimo pajungimas iš šono dydis	DN 65
Suitable for heating	Taip

Raskite daugiau informacijos internete:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity - Module A \(<= DN 125\)](#)[Declaration of conformity - Module D \(> DN 200\)](#)[Air and dirt separator Flexbalance - Certificate of Conformity](#)[FlexBalance S ADSK](#)[FlexBalance S ADSK Revit](#)[FlexBalance S DWG](#)[FlexBalance S IPT](#)[FlexBalance S STEP](#)[Produktų apžvalga PDF](#)