29250 - Prescor S 1700 2 - 8.0 bar

Produkto duomenų lapas 2025/11/04

Uždaroms centrinio šildymo ir šaldymo (vėsinimo) sistemoms.
Apsauginiai slėgio vožtuvai Prescor yra specialios formos, kuri užtikrina ne tik idealų sandarumą, bet taip pat ir didelį išleidimo srautą. Vožtuvo sandariklis pagamintas iš aukštos kokybės gumos, atsparios net iki 140 °C temperatūrai, o spyruoklės standumas priklauso nuo nustatyto vožtuvo slėgio. Šios savybės dėka vožtuvas prie lizdo neprilimpa.
Visi vožtuvai tikrinami gamykloje. Mes siūlome apsauginius vožtuvus šildymo ir šaldymo sistemoms, o taip pat įvairiems įrenginiams su karšto vandens talpomis. Informacijos apie apsauginius slėgio vožtuvus geriamojo vandens sistemoms rasite skyriuje „Priedai geriamojo vandens sistemoms“.

Techninės specifikacijos

- Min./maks. darbinė temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Maksimali apkrova: 140 °C.

Aprašymas		Prescor S valve 1700 2 - 8bar
Gaminio kodas		29250
EAN		8712874292505
Modelis		Prescor S
Atsidarymo slėgis (bar)		8.0
Sujungimas	A ["]	G 2" F
	B ["]	G 2 1/2" F
Matmenys	C [mm]	127
	D [mm]	85
	E [mm]	76
	F [mm]	293
Šildymo galia [kW]		4565

CE

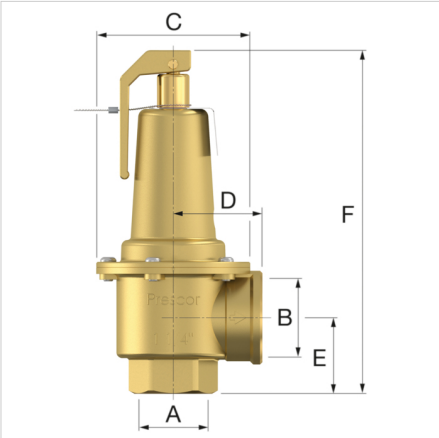

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Klasifikavimas Bendrieji duomenys

Etim grupė	Measuring and control devices
Etim klasė	Apsauginis vožtuvas
Produkto pavadinimas	Prescor S 1700 G2"F x G2 ½"F 8.0bar
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	Prescor Safety Valves (full br
Gaminio kodas	29250
EAN	8712874292505

Klasifikavimo požymiai

Modelis	Stačiakampis
Housing material	Žalvaris
Medžiagų kokybė	Dezincification resistant brass (DZR)
Jungtis 1	Vidinis sriegis cilindro formos, dujoms (BSPP)
Nominalus vidinis skersmuo, jungtis 1	2" (50)
Išorinis vamzdžio diametras, jungtis 1	60.3 mm
Jungtis 2	Vidinis sriegis cilindro formos, dujoms (BSPP)
Article compression class	PN 16
Flanšas suspaudimo etape	PN 16
Didžiausias darbinis slėgis esant 20 ° C	10 bar
Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Paviršiaus apsauga	Neapdorotas
Bellows seal	Taip
Sandarinimas	EPDM
Viršslėgis	8 - 8.3 bar
Tinka nepertraukiamam veikimui	Taip
Jungties ilgis 1	76 mm
Darbinis ilgis, jungtis 1	76 mm
Jungties ilgis 2	85 mm
Darbinis ilgis, jungtis 2	85 mm
Aukštis	293 mm
Prietaiso kampas	90 °
Veleno kampas	180 °
Tinka šildymui	Taip
Tinka šaldymui	Taip
Suitable for solar heating	Ne
Suitable for hot tap water	Ne
Korpuso medžiaga	Žalvaris
Nominalus vidinis diametras	2" (50)
Išorinis vamzdžio diametras, visos jungtys	80 mm
Maksimalus slėgis prie 20°C	10 bar
Maksimali terpės temperatūra (testinė)	120 °C
Minimali terpės emperatūra (testinė)	-10 °C
Stačiakampis modelis	Taip

Raskite daugiau informacijos internete:

Installation and operating instruction
decl.eng.ATEX.prescor.s.v070316.pdf
Declaration of conformity UKCA
EU Declaration of conformity PED
Prescor S ADSK
Prescor S ADSK Revit
Prescor S DWG
Prescor S STEP
Produktų apžvalga PDF

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.