

Flexbalance EcoPlus C leidžia hidrauliškai atskirti šildymo ar šaldymo sistemų pirminius ir antrinius kontūrus, tuo pačiu pašalindamas iš sistemos orą ir purvą.

#### Privalumai

- Terpė: vanduo ir iki 50 procentų koncentracijos etilen-glikolio mišinys.
- Minimali ir maksimali darbinė temperatūra: įprastomis sąlygomis -10 °C ir +110 °C.
- Minimalus ir maksimalus darbinis slėgis: 0,2 baro ir 10 barų.
- Oro ir purvo atskirtuvas.
- Indo korpusas: plienas: padengtas raudonos spalvos dažais (RAL 3002).
- Sujungimas-kūginės plieninės išardomos jungtys Nr.340 (4 vnt., tiekama surinkta gamykloje).
- Tiekiamas kartu su atskirai dėžėje pakuojamu baltos spalvos 3/8 colio Flexvent Top (28510) oro išleidėju.
- Tiekiamas kartu su 1/2 colio žalvariniu drenažiniu vožtuvu ir žarnelės jungtimi. Pakuojamas atskirai dėžėje.
- Izoliacija: EPP




Aprašymas	Flexbalance hydr. sep. EcoPlus C 1 1/4"
Gaminio kodas	28378
EAN	8712874283787
Modelis	<u>Flexbalance EcoPlus C</u>
Sujungimas (4x)	G 1 1/4" F
Talpa [l]	2,3
Maksimali galia [kW]	100
Standartinis srautas [l/s]	1,2
$K_v^*$ [m <sup>3</sup> /h] (ΔP = 1 bar)	44,0
Matmenys įmerkimo vamzdelis [mm]	86
Svoris [kg]	15

\*  $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$  Q: Srautas (m<sup>3</sup>/h) ΔP: Slėgio sumažėjimas gaminyje [bar]

#### Flexbalance EcoPlus C – Matmenys

Tipas	Matmenys								
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]
Flexbalance EcoPlus C 1	290	276	85	262	160	620	455	55	38
Flexbalance EcoPlus C 1 1/4	340	321	85	280	160	680	505	67	48
Flexbalance EcoPlus C 1 1/2	340	320	85	320	160	680	505	74	53
Flexbalance EcoPlus C 2	400	373	95	326	170	755	585	90	65

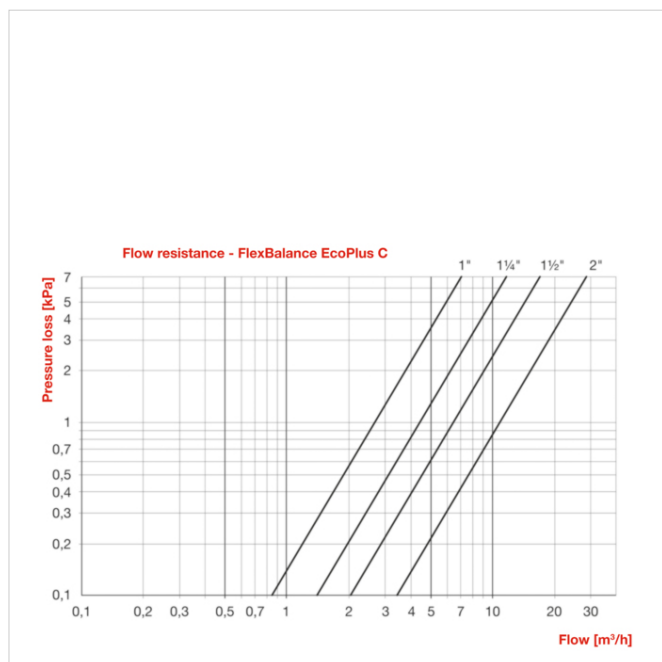

**Klasifikavimas Bendrieji duomenys**

Etim grupė	Distribution systems and components
Etim klasė	Atviras centrinės šildymo sistemos skirstytuvai
Produkto pavadinimas	None
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	FlexBalance
Gaminio kodas	28378
EAN	8712874283787

**Klasifikavimo požymiai**

Katilo jungčių skaičius	2
Su termoizoliacija	Taip
Tinka šaldymui	Taip
Suitable for glycol	Taip
Suitable for ethanol	Taip
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	Galvanised
Maks. šildymo galia	100 kW
Pirminis ryšys	Vidinis sriegis
Pirminis nominalus vidinis skersmuo	1¼" (32)
Pirminis išorinis vamzdžio skersmuo	67 mm
Secondary connection	Vidinis sriegis
Nominal diameter secondary connection	1¼" (32)
Outer pipe diameter secondary connection	48 mm
Nominal diameter shunt pipe	Kita
Oro išleidimo jungčių skaičius	1
Oro-išleidimo jungtis	Kita
With drain connection	Taip
Nominalus vidinis skersmuo, drenažo jungtis	Kita
Maksimali terpės temperatūra (testinė)	110 °C
Maks.darbinis slėgis	10 bar
Thermometer	Joks
Pressure gauge	Joks
Shut of valve	Joks
Dirt separator	At the primary supply pipe
Magnetite separator	Joks
Dosing point for solid or liquid cleaning additives	Taip
Katilo pajungimo modelis	Kita
Katilo pajungimo dydis	1¼"
Montavimo pajungimas iš šono modelis	Kita
Montavimo pajungimas iš šono dydis	1¼"
Suitable for heating	Taip

**Raskite daugiau informacijos internete:**[Installation and operating instruction](#)[Flexbalance EcoPlus C ADSK](#)[Flexbalance EcoPlus C DWG](#)[Flexbalance EcoPlus C IPT](#)[Flexbalance EcoPlus C STEP](#)[Produktų apžvalga PDF](#)