


Skirtas apsaugoti vandentiekio sistemą nuo viršslėgio šildymo ciklo metu.
Atbulinis vožtuvas su tikrinimui skirta anga apsaugo sistemą nuo atbulinio vandens srauto (pvz. iš vandens šildytuvo) į vandentiekio sistemą.

Techninės specifikacijos

- Min./maks. darbinė temperatūra: 0 °C / 95 °C.



Aprašymas	Prescor IC 3/4 compression
Gaminio kodas	27190
EAN	8712874271906
Modelis	<u>Prescor IC</u>
Skirta vandens talpoms iki [l]	1000
Nustatytas slėgis [bar]	8
Triukšmo kategorija	II
Sujungimas [mm]	22 k x 22 k x 28 k

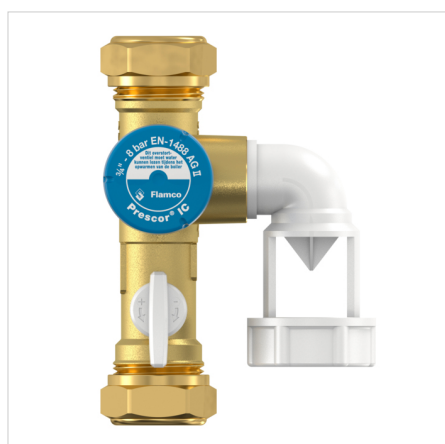

Prescor IC - matmenys

Tipas	Matmenys												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	S [mm]	T [mm]
Prescor IC 1/2	77	22	-	15	-	-	24,5	70	21	37	12	22	24
Prescor IC 3/4	77	22	75	22	72	28	-	-	-	-	-	-	32


Klasifikavimas Bendrieji duomenys

Etim grupė	Boilers, heaters and heat pumps
Etim klasė	Pajungimo grupė katilui
Produkto pavadinimas	None
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	Safety Groups
Gaminio kodas	27190
EAN	8712874271906

Klasifikavimo požymiai

Housing material	Žalvaris
Paviršiaus apsauga	Galvaninio/ elektrolitinio cinko padengimas
Nominalus vidinis diametras	3/4" (20)
Išorinis vamzdžio diametras, visos jungtys	26.9 mm
Jungtis	Suspaudimo žiedas
Dizainas, forma	Be maišymo čiaupo
Article compression class	PN 8
Su jungtimis	Ne
Su suspaudimo rinkiniu	Taip
Keičiamas atbulinis vožtuvas	Ne
Su sifonu	Taip
Stop valve	Taip
Jungties ilgis 1	22 mm
Jungties ilgis 2	22 mm
KIWA certified	Taip

Raskite daugiau informacijos internete:[Installation and operating instruction](#)[Certificate Belgaque Prescor IC 8 bar](#)[Prescor IC ADSK](#)[Prescor IC DWG](#)[Prescor IC IPT](#)[Prescor IC STEP](#)[Produktų apžvalga PDF](#)